


Schritt 1: Gerät installieren

Schließen Sie Ihren Kabel-Router in wenigen Schritten an.


Installieren Sie das Gerät bitte sofort. Es sendet während der Installation ein technisches Signal in das Kabel-Glasfasernetz, dass der Anschluss betriebsbereit ist.

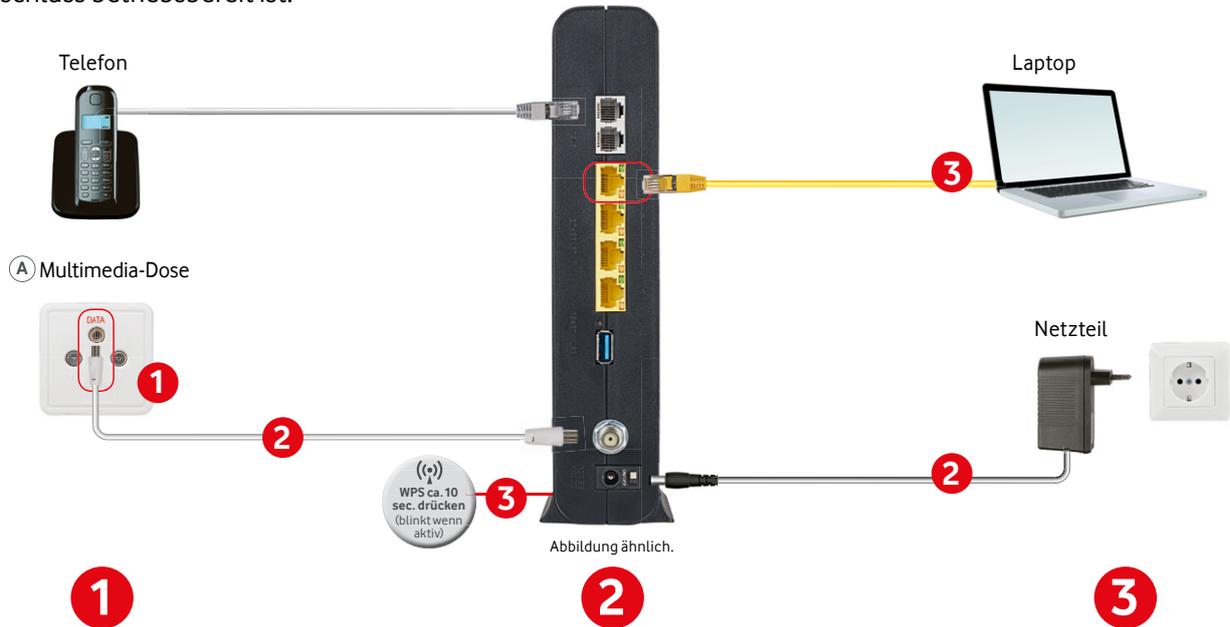

1 Multimedia-Dose prüfen

Prüfen Sie, ob Ihre Kabel-Anschlussdose 3 Anschlüsse (A) oder 2 Anschlüsse (B) hat.

Wenn die Dose 2 Anschlüsse hat, schrauben Sie den Multimedia-Dosenadapter auf.

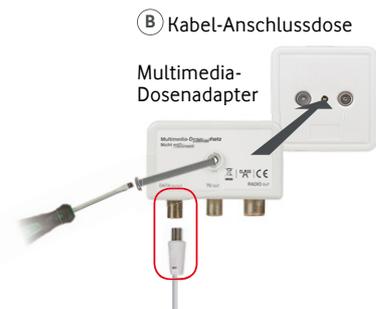

2 Kabel-Router verbinden

- 1 Stecken Sie das **Anschlusskabel** in den Anschluss **DATA**, das andere Ende in den Kabel-Router.
- 2 Stecken Sie das **Netzteil** in die Steckdose und verbinden es mit dem Kabel-Router.
- 3 **Warten Sie bis die LED Power/Cable bzw. Internet dauerhaft leuchtet.** Dieser Vorgang kann bis zu 15 Minuten dauern. **Machen Sie bitte erst danach weiter.**

Hinweis: Wenn Sie einen Arris TG3442DE Kabel-Router nutzen, warten Sie bitte, bis alle LED weiß leuchten.

3 Internetverbindung einrichten

WLAN einrichten

Mit WPS-Funktion

- 1 Drücken Sie am Kabel-Router den **WLAN- bzw. WPS-Knopf** für ca. 10 Sekunden. Die LED blinkt.
- 2 Schalten Sie innerhalb von 2 Minuten WPS des Geräts ein, das Sie über WLAN mit dem Kabel-Router verbinden möchten. Die WLAN Verbindung wird hergestellt.

Ohne WPS-Funktion: Passwort selbst eingeben

- 1 Drücken Sie kurz den **WLAN- bzw. WPS-Knopf** am Kabel-Router, falls dieser nicht grün leuchtet.
- 2 Schalten Sie **WLAN** auf dem Gerät ein, das Sie verbinden möchten.
- 3 Wählen Sie den voreingestellten **WLAN-Netzwerknamen (SSID)** aus und geben Sie das voreingestellte **Passwort** ein. Diese Infos finden Sie auf dem Aufkleber auf Ihrem Kabel-Router.

LAN-Verbindung mit Netzkabel einrichten

- 1 Aktivieren Sie **LAN** an Ihrem Gerät.
- 2 Nehmen Sie das mitgelieferte **Netzkabel** und verbinden Sie Ihr Gerät und den Kabel-Router.

Gilt nur bei Anbieterwechsel: Öffnen Sie ein neues Fenster in Ihrem Browser. Wenn Ihr Anschluss betriebsbereit ist, sehen Sie eine Anzeige „Ihr Anschluss ist bereits voll funktionsfähig“. Dies kann einige Minuten dauern.

! Wichtig



Lassen Sie Ihren Kabel-Router möglichst eingeschaltet. So empfangen Sie **regelmäßig** Ihre Software-Updates.

! Tipp

Haben Sie schon die GigaTV Box, den Digital-HD-Recorder oder Digital-HD-Receiver von uns? Dann nutzen Sie eine Multimedia-Dose in der Nähe beider Geräte.

! Tipp

Zu Ihrer Sicherheit ändern Sie das Kennwort Ihres Kabel-Routers auf <http://192.168.0.1>

! Wichtig

Die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung können Sie auf vod.af/breitbandmessung prüfen.

! Tipp

Schritt 2: Weitere Geräte anschließen.

Telefon und TV-Empfangsgerät verbinden.



Analoges Telefon: Stecken Sie den Stecker in den Anschluss TEL1 oder LINE1 Ihres Kabel-Routers:
Hinweis: Der Anschluss LINE2 ist nicht aktiv.

Falls der Stecker Ihres Telefonkabels nicht passt, nutzen Sie bitte den RJ11-TAE-Adapter.

! Tipp



Mehr Komfort für Ihr Kabel-TV-Erlebnis:

Verbinden Sie Ihre GigaTV 4K Box, den HD-Recorder oder HD-Receiver mit dem Internet. Nehmen Sie ein Netzwerkkabel und verbinden sie das Gerät mit dem Kabel-Router.

Alternativ besteht auch die Möglichkeit, Ihre GigaTV 4K Box per WLAN zu verbinden. Details finden Sie in der Aufbauanleitung der GigaTV Box, Ihres Recorders oder Receivers.

Ein Hilfe-Video zur Installation Ihres Kabel-Routers finden Sie auf vodafone.de/router-installation

Registrieren Sie sich gleich im MeinKabel-Kundenportal.

Dafür brauchen Sie Ihre Kundennummer und den Aktivierungscode aus Ihrer **Auftragsbestätigung**.

- 1 Rufen Sie vodafone.de/meinkabel auf.
- 2 Klicken Sie auf **Login zu Mein Kabel** und dann auf **Jetzt registrieren**.
- 3 Erstellen Sie einen Benutzernamen und ein Passwort – fertig.

